

Afb. 1 a

Jøtul F 105 R

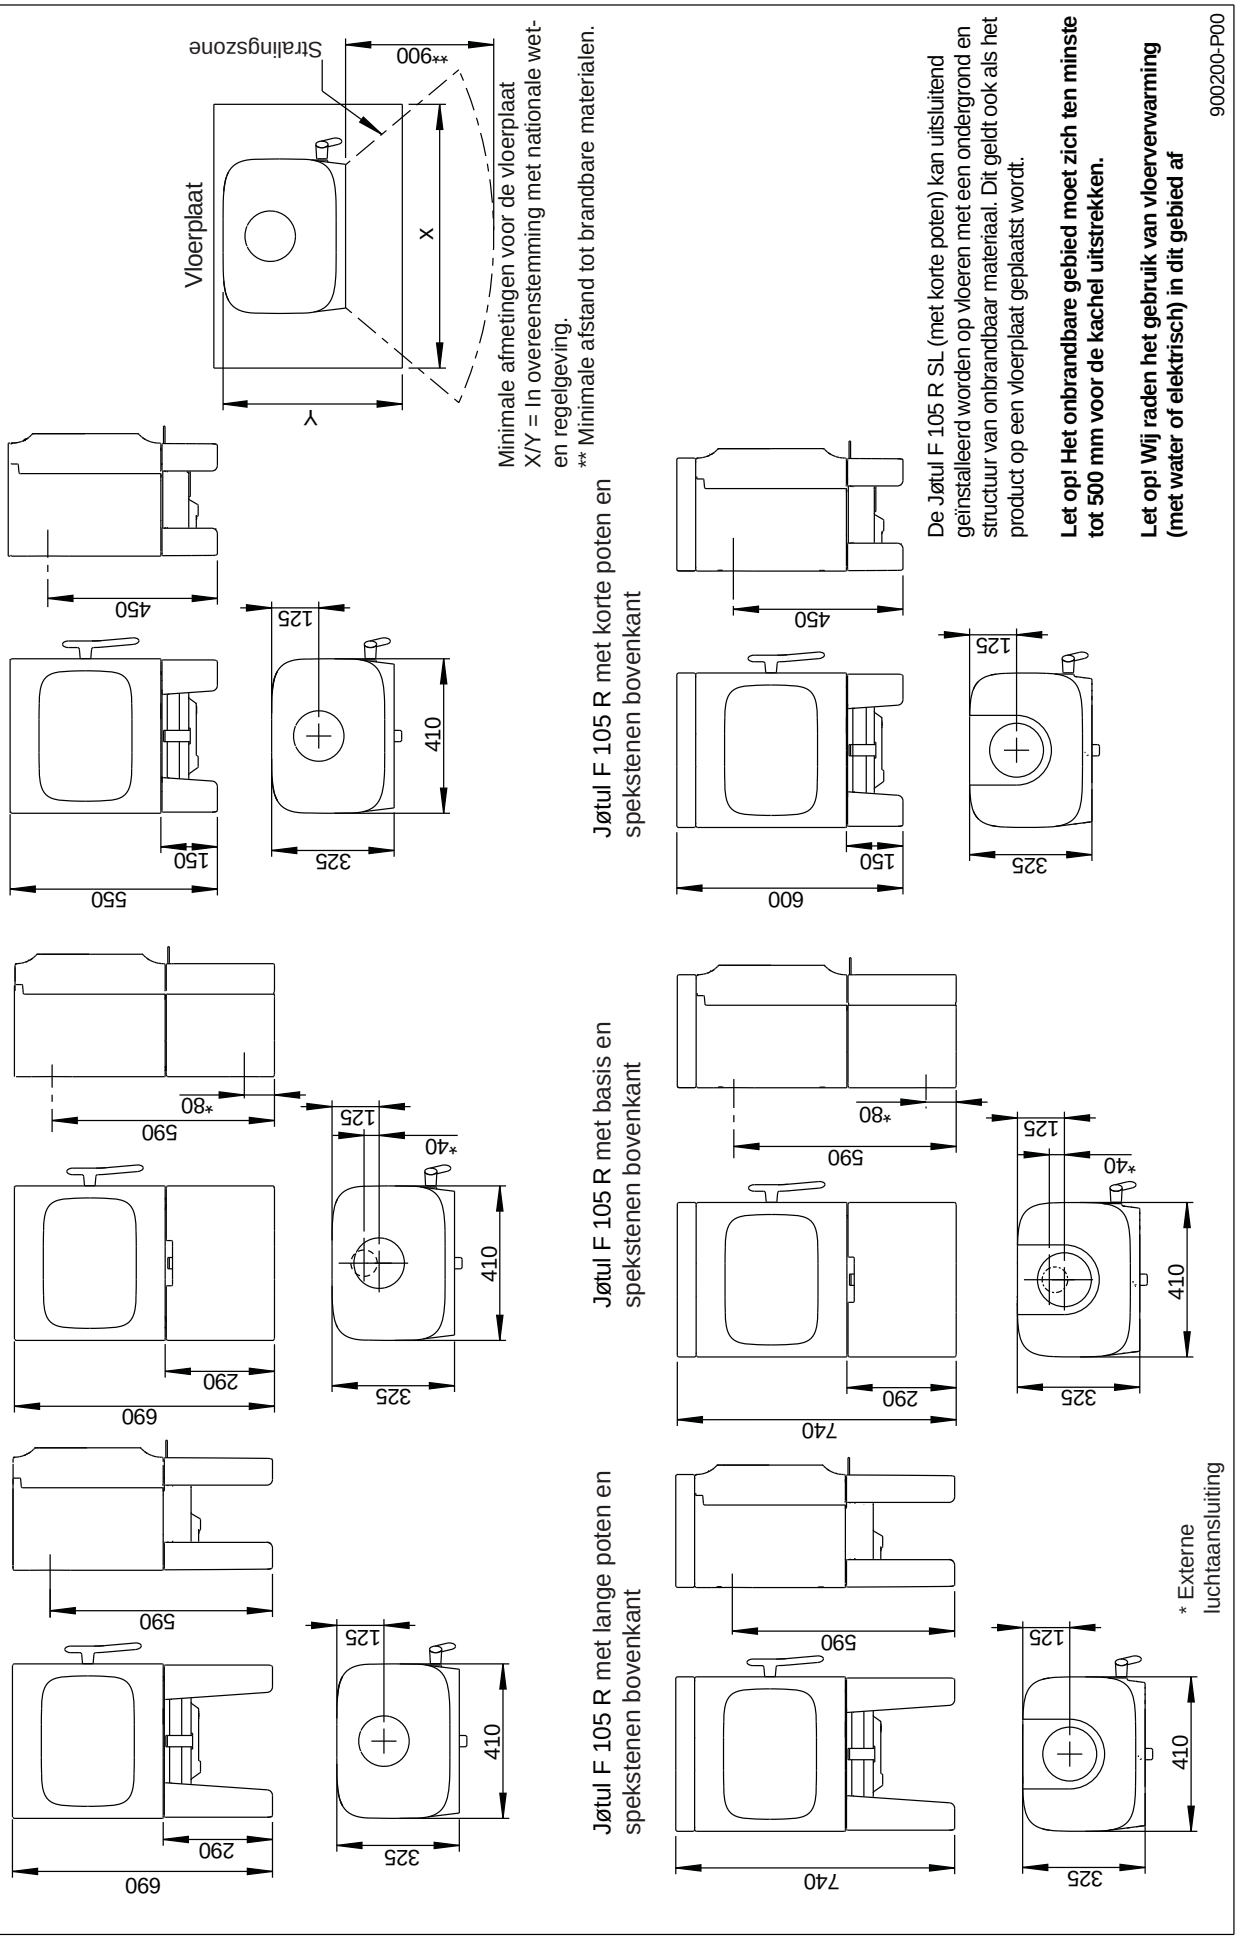

Afb. 1 b

Jøtul F 105 R Minimale afstand tot brandbare muur

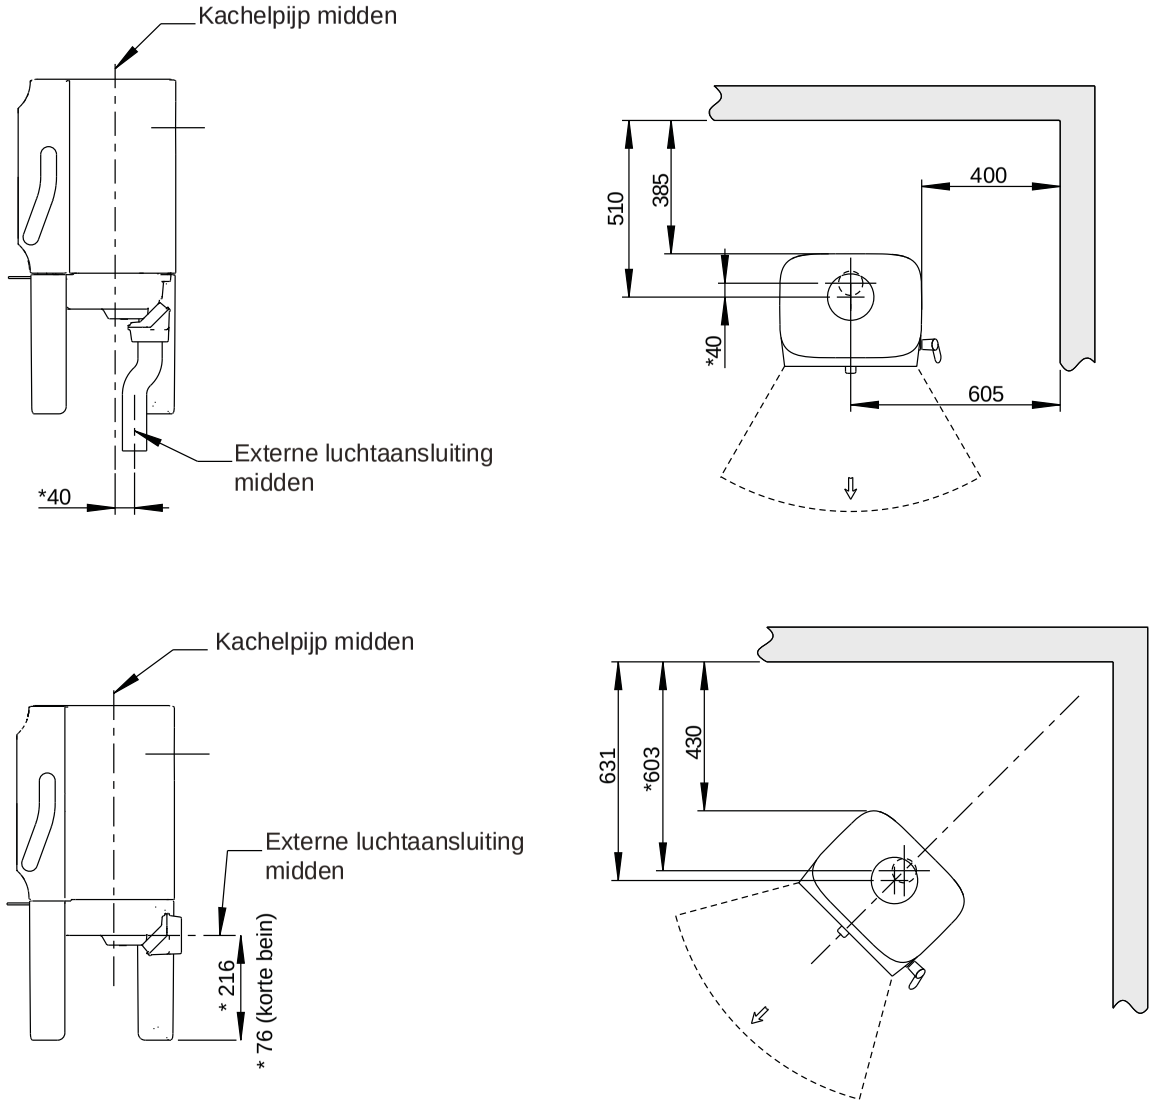

* Externe luchtaansluiting

*** Afstand tot brandbare muur met halfgeïsoleerde/afgeschermde kachelpijp (isolatie min.30 mm)


900200-P00

NEDERLANDS


Afb. 1 c

Jøtul F 105 R Minimale afstand tot brandbare muur beschermd door brandmuur

Extern

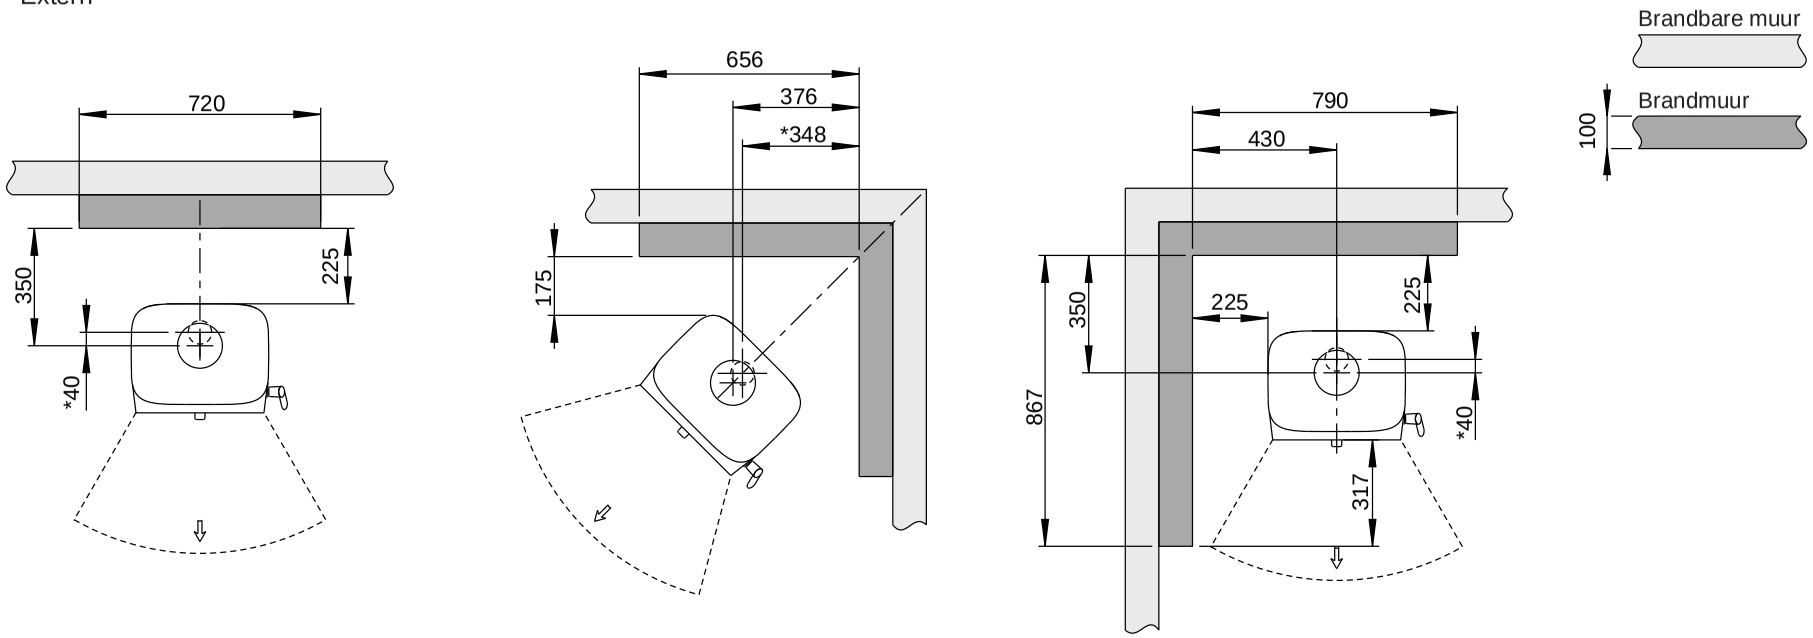

Geïntegreerd

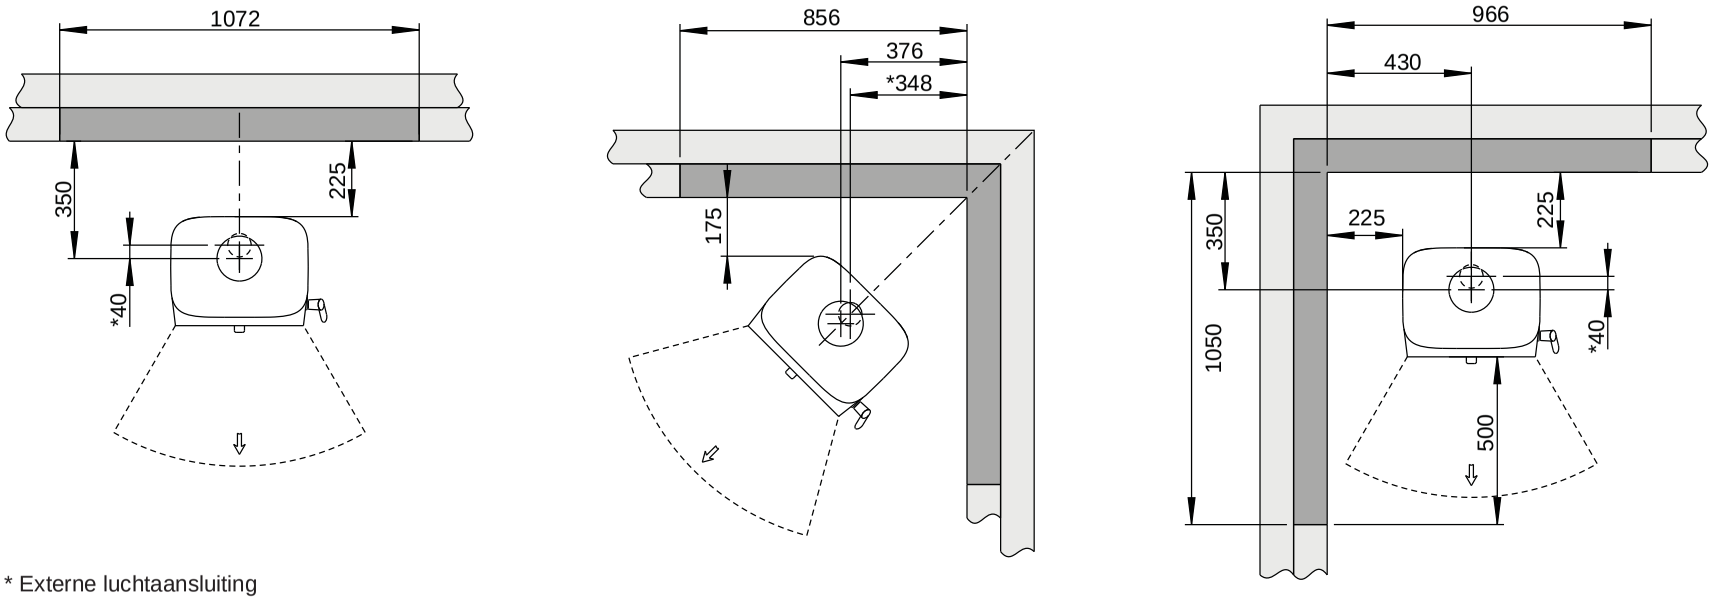


* Externe luchtaansluiting


900200-P00

Jøtul F 105


Jøtul F 105 met lange poten

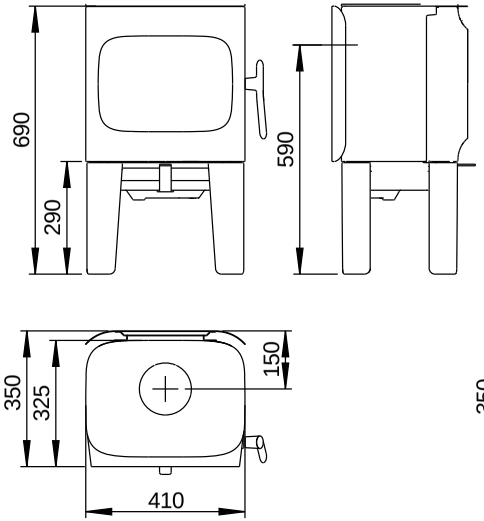


Jøtul F 105 met basis

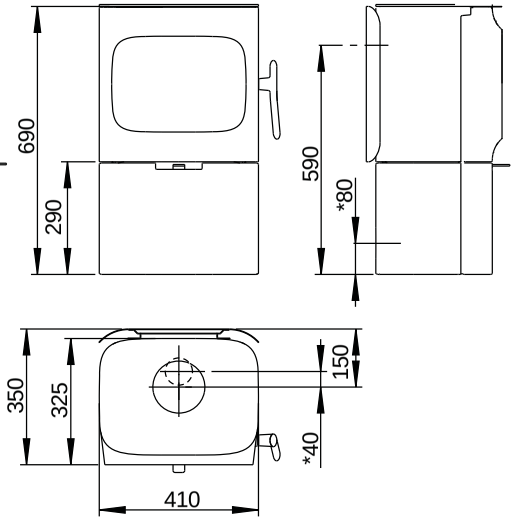


Jøtul F 105 met korte poten

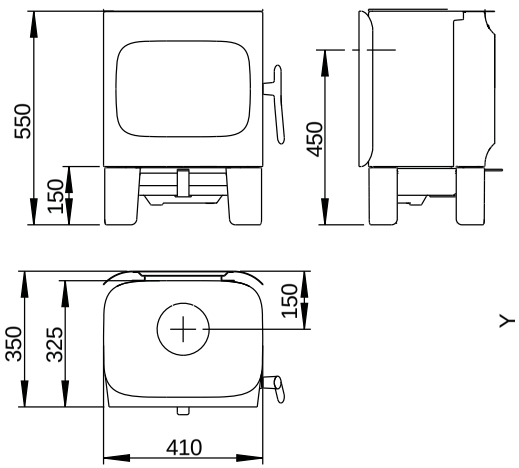

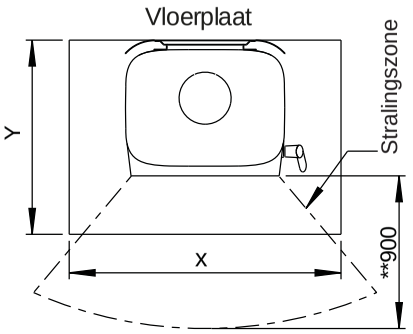


Minimale afmetingen voor de vloerplaat
X/Y = In overeenstemming met nationale wet- en regelgeving.
** Minimale afstand tot brandbare materialen.


Jøtul F 105 met lange poten en spekstenen bovenkant

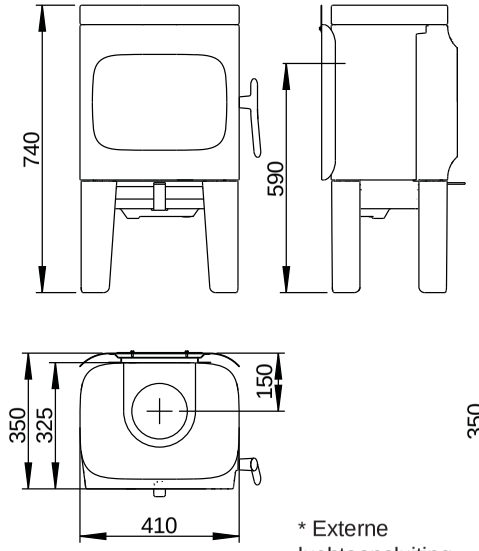

Jøtul F 105 met basis en spekstenen bovenkant

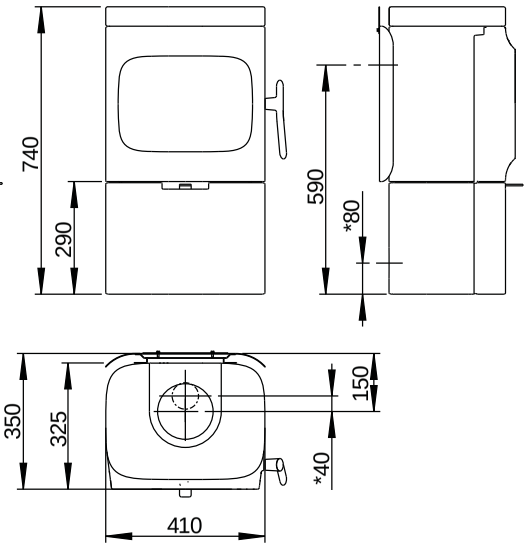

Jøtul F 105 met korte poten en spekstenen bovenkant

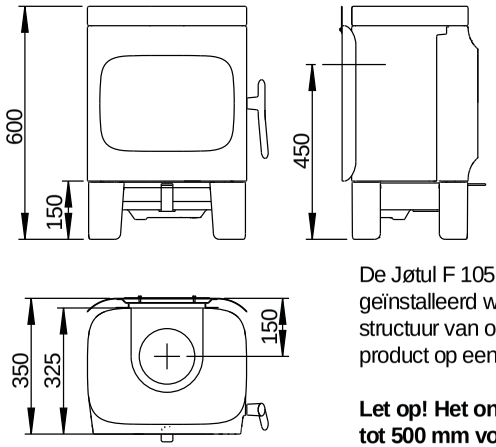

De Jøtul F 105 SL (met korte poten) kan uitsluitend geïnstalleerd worden op vloeren met een ondergrond en structuur van onbrandbaar materiaal. Dit geldt ook als het product op een vloerplaat geplaatst wordt.

Let op! Het onbrandbare gebied moet zich ten minste tot 500 mm voor de kachel uitstrekken.

Let op! Wij raden het gebruik van vloerverwarming (met water of elektrisch) in dit gebied af


* Externe luchtaansluiting

900181-P01

NEDERLANDS

Afb. 1 e

Jøtul F 105 Minimale afstand tot brandbare muur

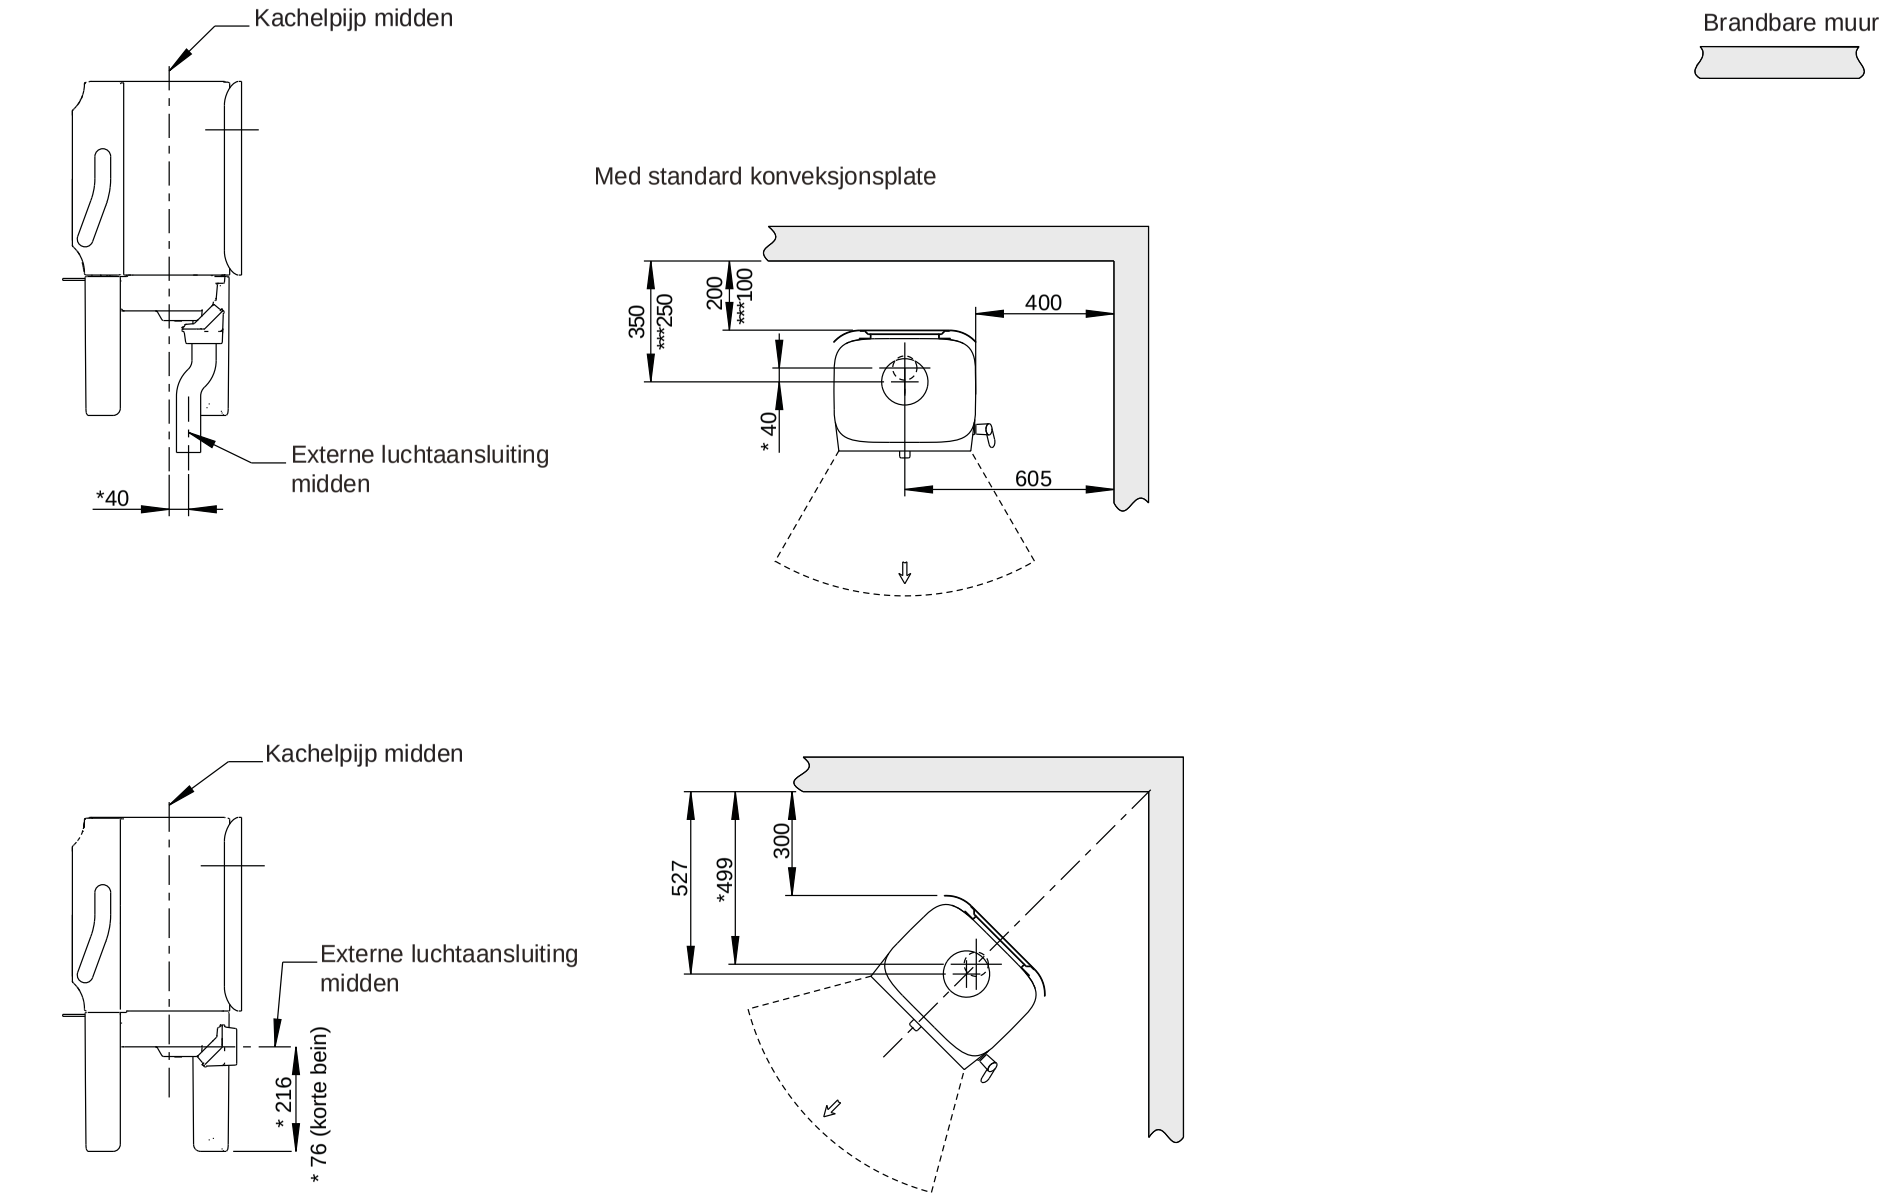


* Externe luchtaansluiting


*** Afstand tot brandbare muur met halfgeïsoleerde/afgeschermde kachelpijp (isolatie min.30 mm)

Jøtul F 105 Minimale afstand tot brandbare muur beschermd door brandmuur

Extern

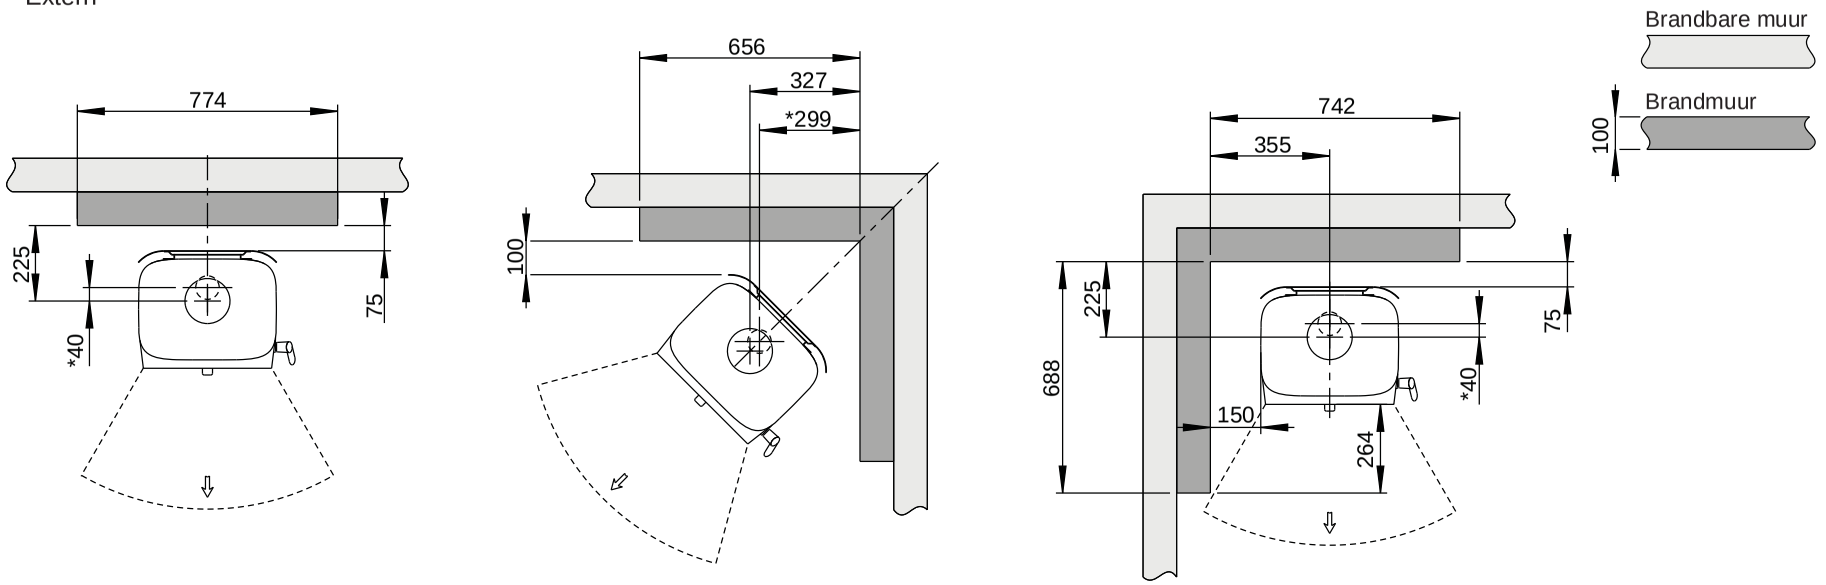

Geïntegreerd

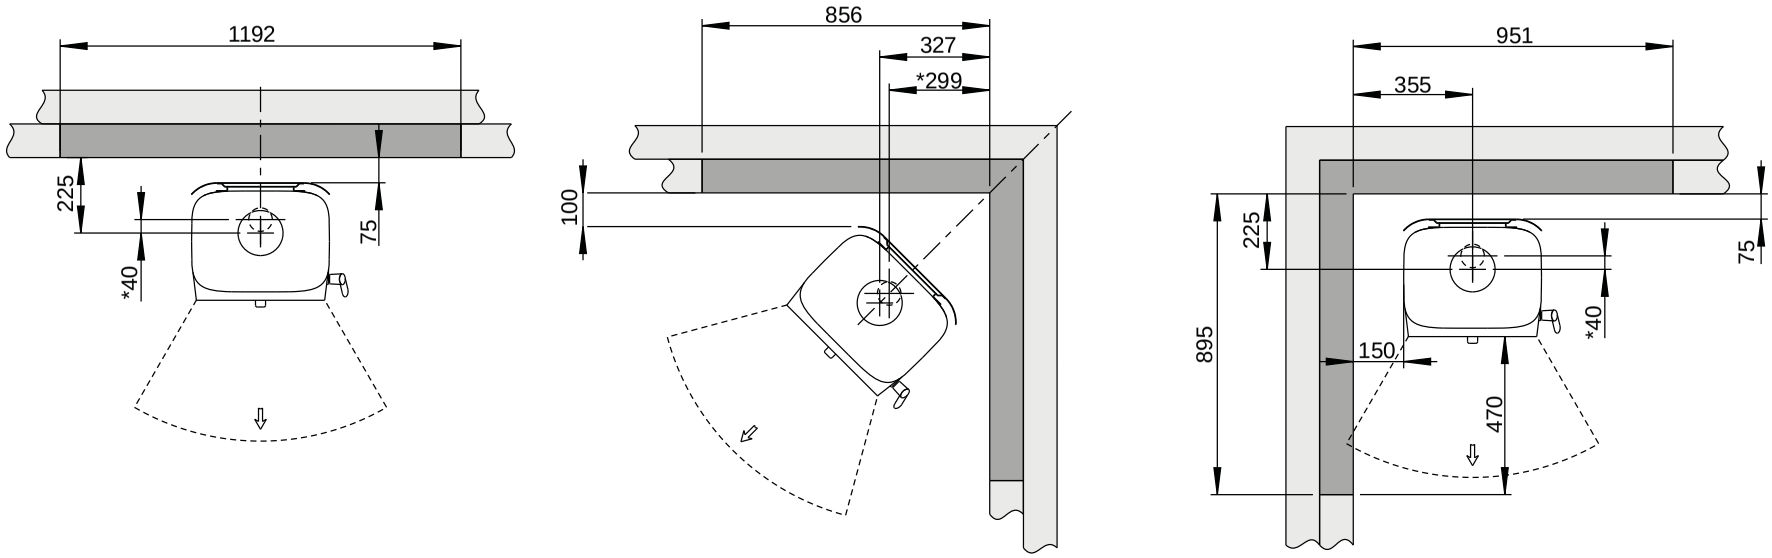

* Externe luchtaansluiting

900181-P01

NEDERLANDS