
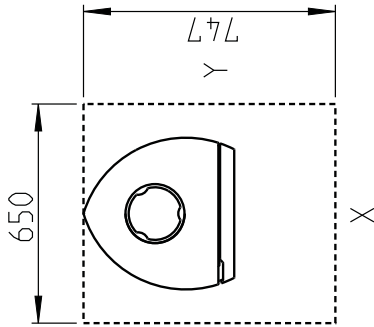



Afb. 1a

Jøtul F 162 / Jøtul F 163



BUITEN LUCHTCAP:
Gaten in de vloer ten
behoefte van externe
lucht Ø100

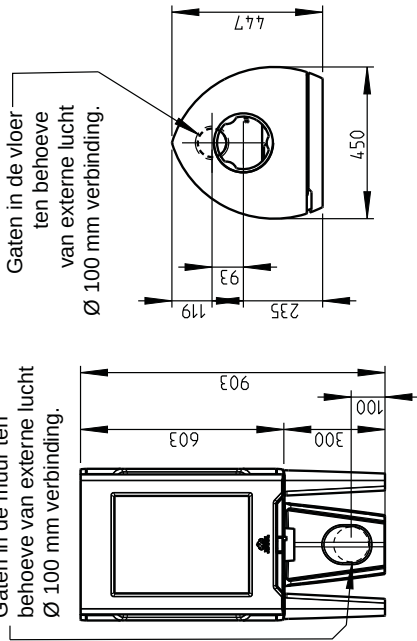

Minimale afmetingen voor de
vloerplaat X/Y = In overeenstemming
met nationale wet- en regelgeving.
Zie hoofdstuk 4.1

Minimale ruimte t.o.v. brandbare muur

Brandbare muur

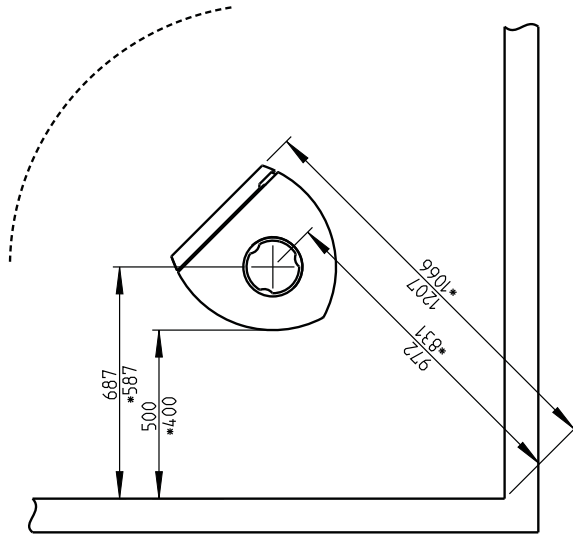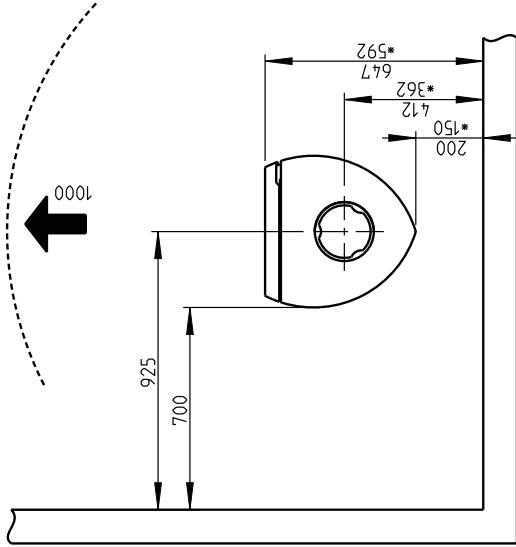

*Met halfgeïsoleerde schoorsteen/afgeschermde
kachelpijp helemaal omlaag tot aan het product.

900061-P10




Afb. 1b

Jøtul F 162 / Jøtul F 163

Minimale afstand tot brandbare muur beschermd door brandmuur:



Extern

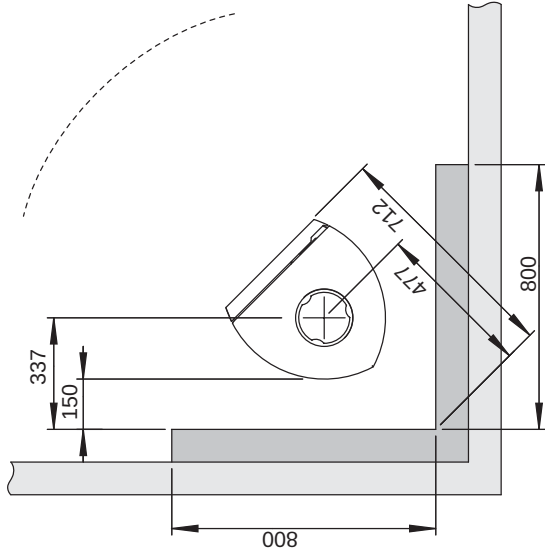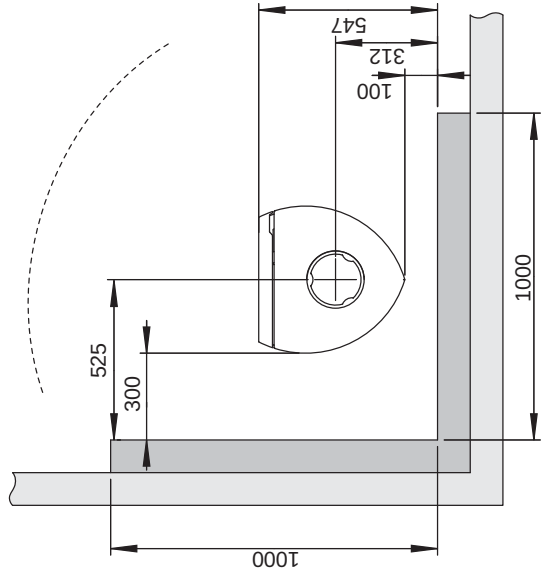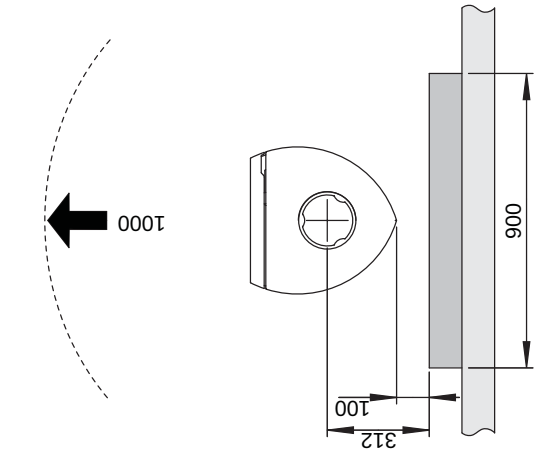

Geïntegreerd

